

Mehr Platz und Funktionalität im Schaltschrank

Sicherungsmodul SIRIUS 3RM19 – adaptiert Motorstarter SIRIUS 3RM1 auf Schienensysteme

Das Sicherungsmodul SIRIUS 3RM19 ermöglicht es, einen sehr kompakten Verbraucherabzweig mit einer maximalen Baubreite von 22,5 mm aufzubauen. So lässt sich der Motorstarter SIRIUS 3RM1 in Kombination mit integrierten Kurzschlussicherungen auf den Sammelschienensystemen 8US einsetzen.

Durch unterschiedliche Adapter kann das Sicherungsmodul 3RM19 sowohl in allen 60-mm-Varianten als auch im Kompaktsammelschienensystem sowie auf DIN-Tragschienen verwendet werden. Die Schnittstelle zwischen Adapter und Sicherungsmodul macht ein einfaches und sicheres Austauschen des Verbraucherabzweiges möglich.


Das Sicherungsmodul ist mit allen Motorstartern der Serie SIRIUS 3RM1 kompatibel – ideal für skalierbare Systeme. Leicht auswechselbare Sicherungen schützen den Motorstarter, den angeschlossenen Motor und die Leitungen.

Sicherungsmodul SIRIUS 3RM19 mit montiertem Motorstarter SIRIUS 3RM1 auf einem 8US Kompaktsammelschienensystem

- Schmale Verbraucherabzweige mit nur 22,5 mm Breite
- Ersatz des typischen Gruppenaufbaus durch eine Sammelschiene
- Große Variabilität bei geringer Varianz – jeder 3RM1 kann eingesetzt werden



Das Sicherungsmodul SIRIUS 3RM19 adaptiert die Motorstarter vom Typ SIRIUS 3RM1 auf Sammelschienensysteme.

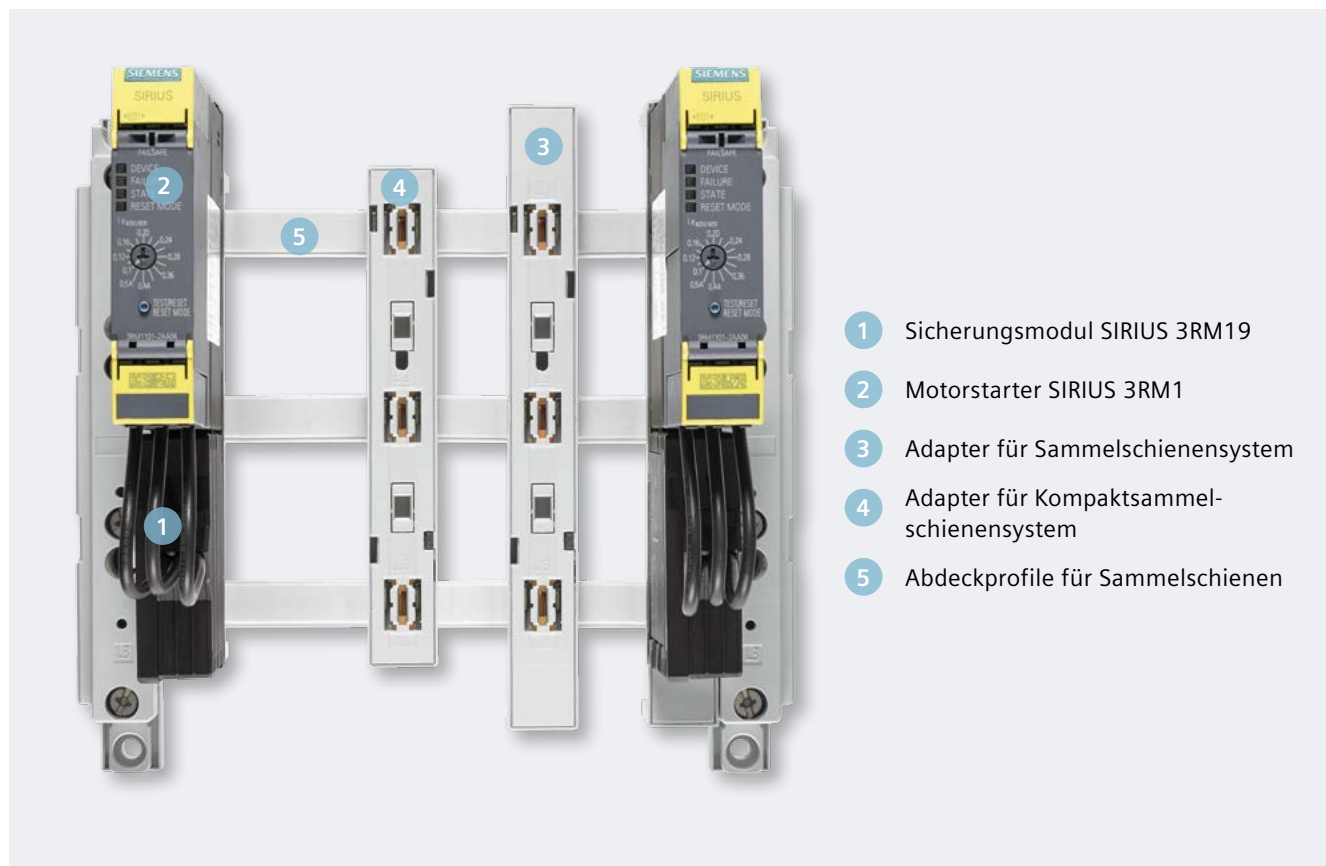

- 1 Sicherungsmodul SIRIUS 3RM19
- 2 Motorstarter SIRIUS 3RM1
- 3 Adapter für Sammelschienensystem
- 4 Adapter für Kompaktsammel-schienensystem
- 5 Abdeckprofile für Sammelschienen

Liefervarianten

Artikel-Nummer

Herausgeber
Siemens AG 2016

Modul mit eingebauten Sicherungen
gG 20 A Typ 3NW 6007-1 für die Zuordnungsart 1

3RM1932-1AB

- Absicherung für hohe Kurzschlussströme bis 55 kA
- Leitungsschutz für 2,5 mm² Querschnitte

Digital Factory
Control Products
Postfach 23 55
90713 Fürth, Deutschland

Modul ohne Sicherungen

3RM1930-1AA

- Einsatz von zylindrischen Sicherungen 10 x 38 z. B. 3NW6... gG mit maximal 25 A
- Maximale Lastwechselfestigkeit bei 25 A Absicherung, Leitungsschutz ab 4 mm² Querschnitt
- Kleinere Sicherungen aus der 3NW6 Reihe sind für kleinere Querschnitte einsetzbar
- Mit speziellen gR 20-A-Sicherungen kann ein vollständiger Geräteschutz (Zuordnungsart 2) erreicht werden – Typen siehe Katalog

Artikel-Nr.: DFCP-B10065-00
Gedruckt in Deutschland
Dispostelle 27601
SB 0816X.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.