


Abzweigkasten K 607 leer, 4 m<sup>2</sup>, lichtgrau  
690 V, IP66/67, 110x110x66 mm



### Leistungsmerkmale

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflamm-  
baren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der  
2-Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durch-  
stoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer.

Der Kasten mit hoher Schutzart IP66/67 ist witterungs-  
und UV-beständig unabhängig vom RAL-Ton, außerdem  
schlagfest und bruchsicher. Ideal geeignet für extreme  
Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außen-  
bereich.

Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette,  
Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke  
Laugen sowie Alkohol.

10% mehr Platz durch gewölbten Deckel.

30% Arbeitszeiterparnis durch dauerhaft elastische,  
selbst-dichtende, seitliche Durchstoßmembranen in  
patentierter Kombination mit integriertem Gewinde  
machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die  
Durchstoßmembran als auch den Einsatz von Kabelver-  
schraubungen ohne Gegenmutter möglich. Kein weiteres  
Werkzeug notwendig.

Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben schlie-  
ßen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.  
Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebü-  
gel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dicht-  
bereiches.

### DEHA-Nummern / DEHA number

5060183

### Artikelnummern / Article number

2260-20-0005

### EAN-Nummer / EAN number

4046725357582

### Kennzeichnungen / Labels

#### Zusatzinfo

##### Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

##### Ausstattung:


- 7 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeug-  
freie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden
- 7 integrierte M25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter
- 4 unverlierbare Deckelschrauben

## Abzweigkasten K 607 leer, 4 m<sup>2</sup>, lichtgrau 690 V, IP66/67, 110x110x66 mm

### Allgemeine Daten / General data

Merkmale	
Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66/67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Klemmen/Pole	6 mm <sup>2</sup>
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	5,2 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	110 x 110 x 66 mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	⚡
Produktfarbe	lichtgrau, RAL 7035
ETIM-Klasse	EC002600

### Produktabbildungen

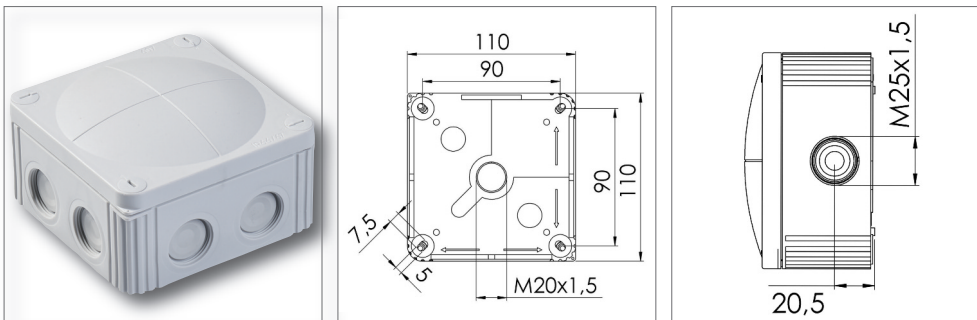

### Bestelldaten / Ordering data

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
<i>DEHA-number</i>					
<b>5 06 01 83</b>	K 607 leer	2260-20-0005	4046725357582	lichtgrau, RAL 7035	3 St.