

Abzweigkasten K 607 leer, 4 m², weiß
690 V, IP66/67, 110x110x66 mm



Leistungsmerkmale

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflamm-
baren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der
2-Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durch-
stoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer.

Der Kasten mit hoher Schutzart IP66/67 ist witterungs-
und UV-beständig unabhängig vom RAL-Ton, außerdem
schlagfest und bruchsicher. Ideal geeignet für extreme
Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außen-
bereich.

Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette,
Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke
Laugen sowie Alkohol.

10% mehr Platz durch gewölbten Deckel.

30% Arbeitszeiterparnis durch dauerhaft elastische,
selbst-dichtende, seitliche Durchstoßmembranen in
patentierter Kombination mit integriertem Gewinde
machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die
Durchstoßmembran als auch den Einsatz von Kabelver-
schraubungen ohne Gegenmutter möglich. Kein weiteres
Werkzeug notwendig.

Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben schlie-
ßen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.
Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebü-
gel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dicht-
bereiches.

DEHA-Nummern / DEHA number

5060184

Artikelnummern / Article number

2260-20-0006

EAN-Nummer / EAN number

4046725357599

Kennzeichnungen / Labels

Zusatzinfo

Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

Ausstattung:

- 7 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeug-
freie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden

- 7 integrierte M25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter


- 4 unverlierbare Deckelschrauben

Abzweigkasten K 607 leer, 4 m², weiß 690 V, IP66/67, 110x110x66 mm

Allgemeine Daten / General data

Merkmale	
Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66/67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Klemmen/Pole	6 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	5,2 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	110 x 110 x 66 mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	⚡
Produktfarbe	weiß, RAL 9001
ETIM-Klasse	EC002600

Produktabbildungen

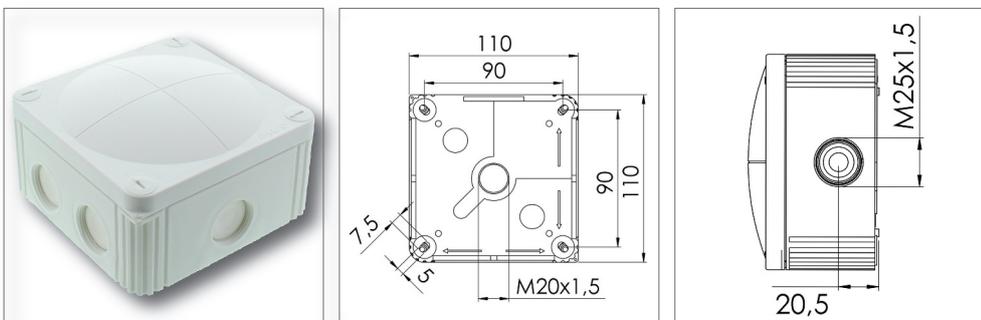

Bestelldaten / Ordering data

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
<i>DEHA-number</i>					
5 06 01 84	K 607 leer ws	2260-20-0006	4046725357599	weiß, RAL 9001	3 St.